Fraise sur ressort • LA-20002

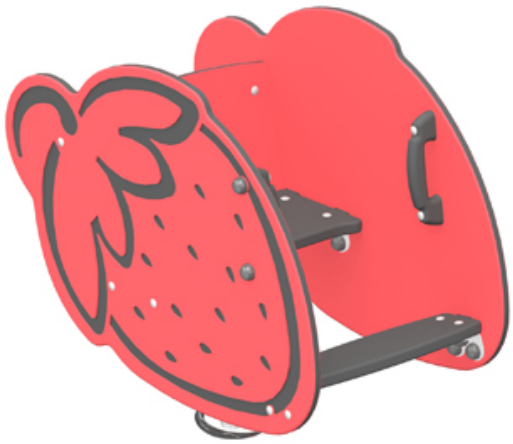

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: **18 mois à 5 ans**
HAUTEUR DE CHUTE (CSA): **16" (0,4m)** (ASTM): **16" (0,4m)**
CAPACITÉ D'ACCUEIL: **1 enfant**
DIMENSION (LG x PR x HT): **1'9" x 2'11" x 2'8" (0,5m x 0,9m x 0,8m)**
SURFACE AMORTISSANTE (CSA): **14' x 15' (4,3m x 4,6m)**
SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): **14' x 15' (4,3m x 4,6m)**

DESCRIPTION

Ses jolis côtés "enveloppants", son accès facile vers l'avant, son siège plat, son marchepied et ses poignées de maintien de diamètre idéal pour les petites mains font de ce modèle d'équipement sur ressort un produit tout indiqué pour les plus jeunes et pour les enfants présentant des particularités motrices.

ANCRAGES

SUR DORMANTS
Ce produit est ancré par un système de dormants enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

MATÉRIAUX

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s) et panneau(x): Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

Poignée(s) et marchepied(s): Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV.

MÉTAUX

Ressort(s): De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenaillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

Galvanisation: Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

CHOIX DE COULEURS

Panneaux polyéthylène 3/4"

02 05 07 10 14
15 16 18 19 21

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487