

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 5 ans

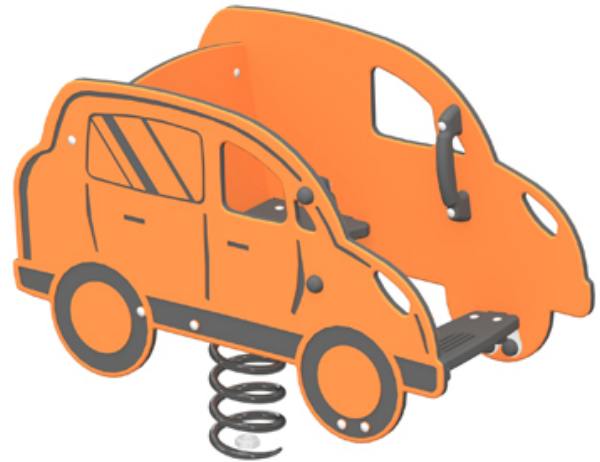
HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 16" (0,4m) (ASTM): 16" (0,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 1 enfant

DIMENSION (LG x PR x HT): 1'9" x 3'2" x 2'6" (0,5m x 1m x 0,8m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 14' x 16' (4,3m x 4,9m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 14' x 16' (4,3m x 4,9m)

**DESCRIPTION**

Ses jolis côtés "enveloppants", son accès facile vers l'avant, son siège plat, son marchepied et ses poignées de maintien de diamètre idéal pour les petites mains font de ce modèle d'équipement sur ressort un produit tout indiqué pour les plus jeunes et pour les enfants présentant des particularités motrices.

**ANCRAGES****SUR DORMANTS**

Ce produit est ancré par un système de dormants enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

**MATÉRIAUX****MATIÈRES PLASTIQUE**

**Plaque(s) et panneau(x):** Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

**Poignée(s) et marchepied(s):** Fait de polyéthylène HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV.

**MÉTAUX**

**Ressort(s):** De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

**Quincaillerie:** Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

**ENDUITS**

**Peinture:** Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenillées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vl)

**Galvanisation:** Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

**CHOIX DE COULEURS****Panneaux polyéthylène 3/4"**

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/GSA-Z614 et ASTM F1487