


NOUVEAU

IMAGINE

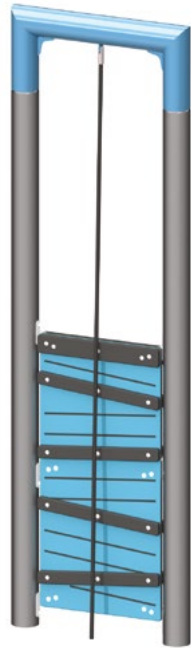

nin·ka

Agilité, vitesse et plaisir !

Mettez vos capacités à l'épreuve avec nos tout nouveaux produits de type Parkours destinés aux enfants de 5 à 12 ans.

Préparez-vous à courir, à sauter et à ramper !

Agrippez-vous aux modules en utilisant les anneaux, les anses et les autres éléments du parcours.

La gamme Nin-Ka, c'est une variété d'obstacles qui procurent un maximum de plaisir !



Jambette.com

nin'ka

OFFREZ À VOTRE CLIENTÈLE
ÂGÉE DE 5 À 12 ANS
NOS NOUVEAUX MODÈLES
DE TYPE PARKOURS !

- Une série de 18 modules
- Appareils faits d'aluminium canadien, d'acier résistant et de pièces de quincaillerie en acier inoxydable
- Grand choix de couleurs

Créez votre propre circuit sur mesure.

Conçus
pour les
5 à 12 ans!



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22003	5	23' x 18' / 7 m x 5,5 m	9'3" / 2,8 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22008	5	21' x 17' / 6,4 m x 5,2 m	7'1" / 2,2 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22013	2	21' x 19' / 6,4 m x 5,8 m	7'7" / 2,3 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22004	3	15' x 13' / 4,6 m x 4 m	9'1" / 2,8 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22009	5	21' x 17' / 6,4 m x 5,2 m	6'6" / 2 m




MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22014	2	22' x 17' / 6,7 m x 5,2 m	7'7" / 2,3 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22000	3	20' x 17' / 6,1 m x 5,2 m	2'3" / 0,7 m




MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22005	8	24' x 23' / 7,3 m x 7 m	8'9" / 2,7 m

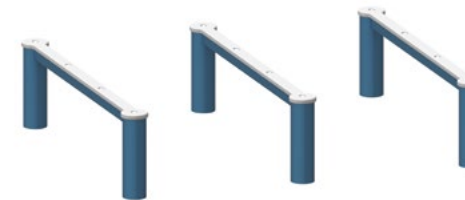

MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22010	1	17' x 16' / 5,2 m x 4,9 m	1'1" / 0,3 m




MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22016	2	18' x 13' / 5,5 m x 4 m	1'3" / 0,4 m

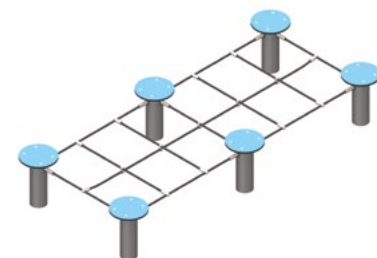


MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22001	3	21' x 16' / 6,4 m x 4,9 m	1'3" / 0,4 m




MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22006	5	23' x 13' / 7 m x 4 m	9'3" / 2,8 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22011	1	18' x 13' / 5,5 m x 4 m	3'0" / 0,9 m

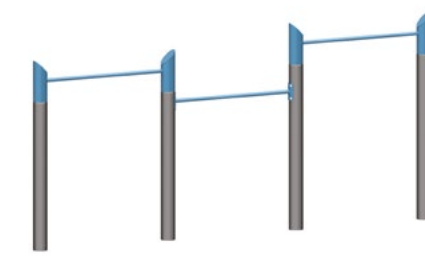

MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22017	3	25' x 13' / 7,6 m x 4 m	5'6" / 1,7 m

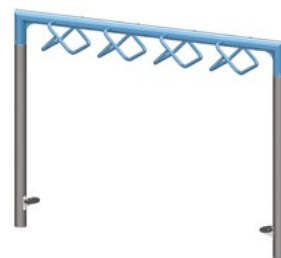


MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22002	5	23' x 14' / 7 m x 4,3 m	7'9" / 2,4 m



MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22007	10	30' x 17' / 9,1 m x 5,2 m	7'1" / 2,2 m




MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22012	3	22' x 21' / 6,7 m x 6,4 m	9'3" / 2,8 m

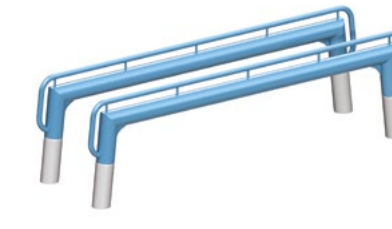

MODÈLE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
K-22018	2	21' x 16' / 6,4 m x 4,9 m	2'6" / 0,8 m

Agilité,

vitesse et plaisir!

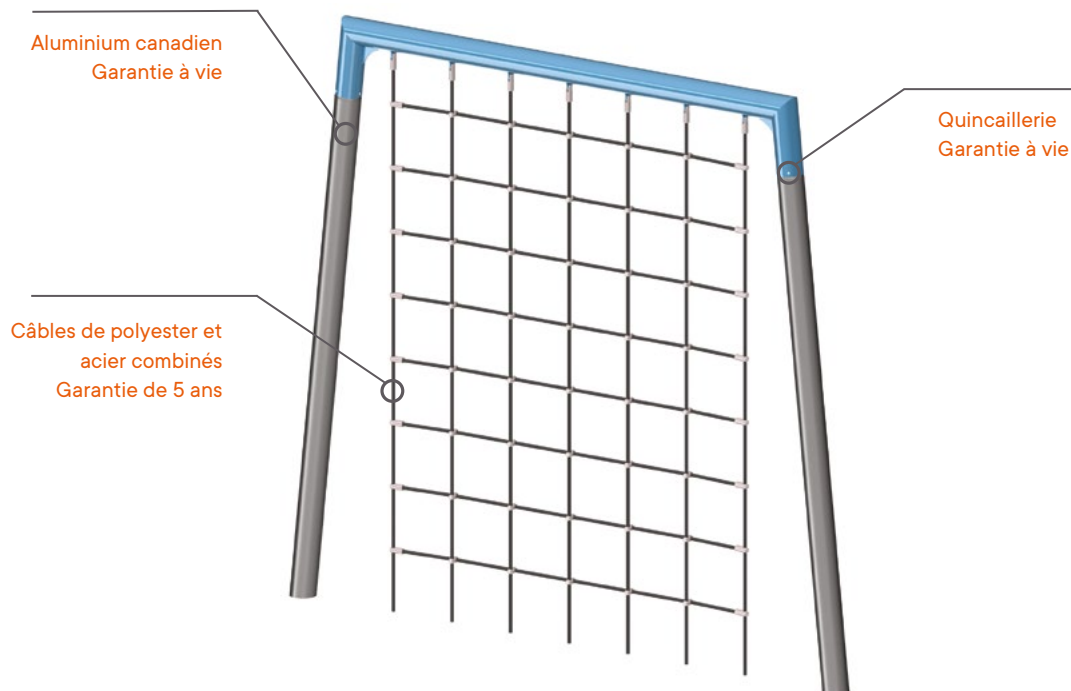

CHOIX DE COULEURS

Pièces d'aluminium (enduits)

01	02	05	07	08	10	11	12	
Gris spatial	Rouge cerise	Orange tropical	Café crème	Bleu spectral	Vert irlandais	Noir corbeau	Blanc nuage	
13	14	16	18	20	21	22	23	24
Jaune beurre	Brun espresso	Violet éclatant	Jaune éclatant	Bleu caraïbe	Bleu ciel	Gris sablé	Citron vert	Rose bonbon



Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'**Americans with Disabilities Act (ADAAG)**.



Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis à l'installation.

Jambette.com

1 877 363-2687

jambette@jambette.com