

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 55" (1,4m) (ASTM): 55" (1,4m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 16 enfants

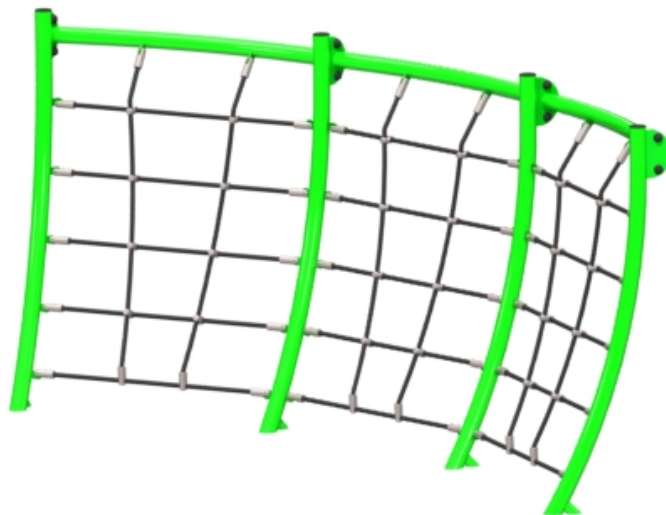
DIMENSION (LG x PR x HT): 2'11" x 11'5" x 4'7" (0,9m x 3,5m x 1,4m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 24' (4,6m x 7,3m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 24' (4,6m x 7,3m)

**DESCRIPTION**

Ce grimpeur offre un maximum de défi. Quelques mouvements corporels de base tel que grimper et se suspendre y sont privilégiés rendant ainsi ce produit Jambette un excellent outil de développement pour la jeunesse.

**ANCRAGES****SUR DORMANTS**

Ce produit est ancré par un système de dormants recouvert d'un enduit protecteur enfouis dans le sol. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

**MATÉRIAUX****MÉTAUX**

**Poteau(x):** Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.148" d'épaisseur.

**Structure(s):** Acier (vc)

**Quincaillerie:** Acier inoxydable, de type antivandalisme.

**ENDUITS**

**Peinture:** Poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (vc)

**Galvanisation:** Certaines pièces de fixation sont galvanisées à chaud.

**MATÉRIAUX SOUPLES**

**Câble(s):** Câble de 5/8" (16 mm) de diamètre composé de 6 torons de 8 fils d'acier galvanisé chacun puis gainée de polyester noir, liés par des joints d'aluminium pressés.

**CHOIX DE COULEURS****Aluminium / Acier**

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
	23	24		

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme à la norme CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487 • Certifié IPEMA