

**CARACTÉRISTIQUES DE BASE**

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

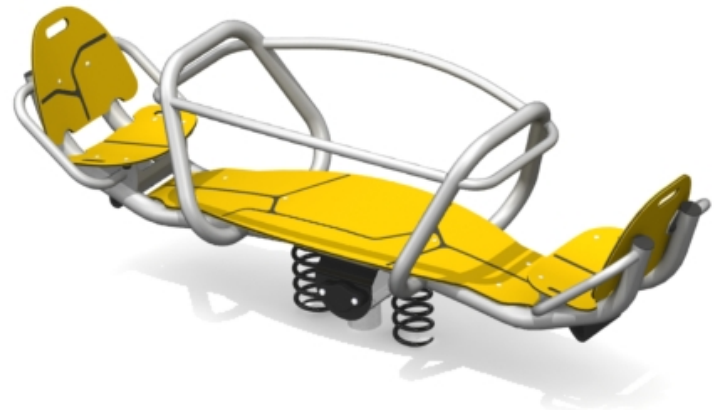
HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 18" (0,5m) (ASTM): 18" (0,5m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 2'8" x 8'6" x 1'6" (0,8m x 2,6m x 0,5m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 21' (4,6m x 6,4m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 21' (4,6m x 6,4m)

**DESCRIPTION**

Une bascule des plus originale! L'axe central et les ressorts garantissent un mouvement stable et donc des amortisseurs au sol ne sont pas requis. Les sièges enveloppants de cette bascule assure la sécurité des utilisateurs à mobilité réduite.

ANCRAGES**SUR DORMANTS**

Ce produit est ancré par un système de dormants recouvert d'un enduit protecteur enfouis dans le sol. Certaines pièces des dormants peuvent être en plastique recyclé.

MATÉRIAUX**MÉTAUX**

- Structure(s):** Tube d'aluminium de 2-7/8" (73mm) de diamètre extérieur.
- Structure(s):** Tube d'aluminium d'alliage 6063-T52 de 2-3/8" (60mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.154" d'épaisseur.
- Structure(s):** Tube d'aluminium d'alliage 6063-T52 de 1-1/2" (38mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.120" d'épaisseur.
- Quincaillerie:** Acier inoxydable, de type antivandalisme.
- Ressort(s):** De type hélicoïdal anti-pincement, tige de 5/8" (16mm) de diamètre. Fixation à ses extrémités par des étriers ultrarésistants.

MATIÈRES PLASTIQUE

- Plaque(s):** Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)

ENDUITS

- Peinture:** Les pièces métalliques peintes sont grenillées à blanc, recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

CHOIX DE COULEURS**Aluminium / Acier**

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
23	24			

Panneaux polyéthylène 1/2"

02	05	07	10	14
15	16	18	19	21

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487